



REVERSO 361°


Fancoil de **design** y muy **elegante**. Se adapta en todo lugar.
Prestaciones y eficiencia al máximo nivel en su categoría.



12 cm: **El fancoil más delgado**

Todos los modelos Reverso son los más delgados ahora en el mercado.

Con sus reales 12 cm de altura, es el 10% más sutil de todos sus competidores en el segmento "slim". Una característica fundamental es que no tiene ninguna parilla delantera de aspiración gracias al nuevo sistema de ventilación que mejora el rendimiento de la batería al trabajar a presión negativa. Reverso es realmente una revolución en el campo de los fancoils, no con palabras sino con hechos.

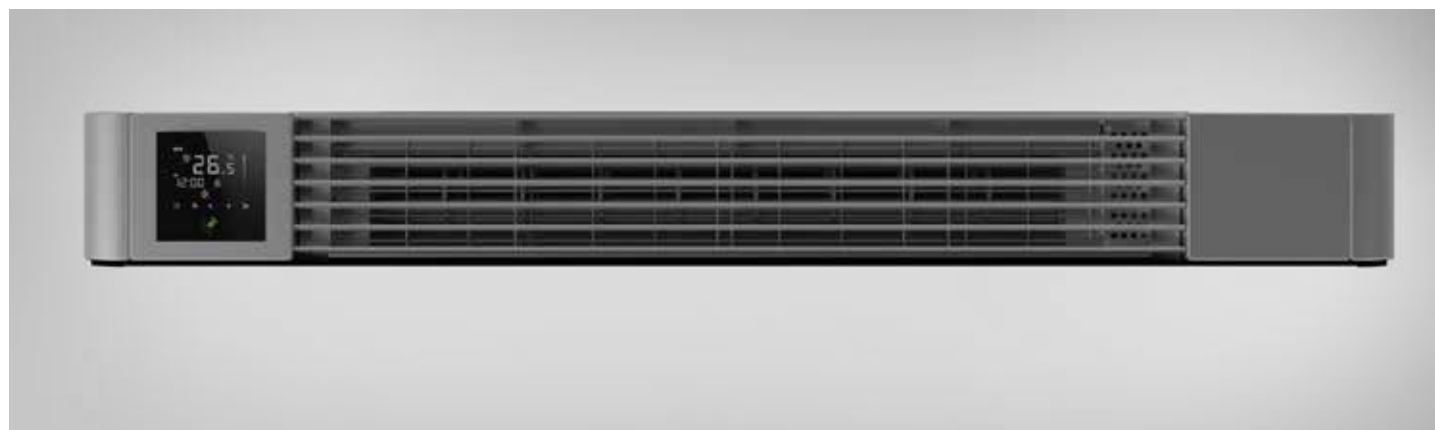

HW



REVERSO HW es el fancoil hidrónico para instalaciones en paredes altas.

REVERSO se destaca de todos los otros productos de la categoría por su:

- Espesor súper delgado, sólo 12 cm
- Silencio mínimo por debajo del umbral audible, 20 dB (A)
- Tecnología DC Inverter
- Bajo consumo de energía, solo 4 Watts

- Design moderno
- Panel frontal de cristal curtido
- Filtros de acero inoxidable plisado por una duración ilimitada
- Ventilador tangencial en aluminio para una mayor eficiencia
- Control remoto o a pared
- Pantalla digital por el control de la temperatura

FS



REVERSO FS es el fancoil hidrónico para instalaciones en paredes bajas u horizontales.

REVERSO se destaca de todos los otros productos de la categoría por su:

- Espesor súper delgado, sólo 12 cm
- Silencio mínimo por debajo del umbral audible, 20 dB (A)
- Tecnología DC Inverter
- Bajo consumo de energía, solo 4 Watts
- Design moderno

- Panel frontal de cristal curtido
- Si pedido, doble cristal delantero y trasero
- Si pedido, panel radiante
- Filtros de acero inoxidable plisado por una duración ilimitada
- Ventilador tangencial en aluminio para una mayor eficiencia
- Controles en la máquina o en la pared
- Ataques a izquierda y derecha en el mismo producto

SM



REVERSO SM es el fancoil hidrónico para instalaciones en paredes bajas o con perfiles bajados.

REVERSO se destaca de todos los otros productos de la categoría por su:

- Espesor súper delgado, sólo 12 cm
- Silencio mínimo por debajo del umbral audible, 20 dB (A)
- Tecnología DC Inverter
- Bajo consumo de energía, solo 4 Watts
- Design moderno

- Panel frontal de cristal curtido
- Si pedido, doble cristal delantero y trasero
- Si pedido, panel radiante
- Filtros de acero inoxidable plisado por una duración ilimitada
- Ventilador tangencial en aluminio para una mayor eficiencia
- Controles en la máquina o en la pared
- Ataques a izquierda y derecha en el mismo producto

BT



REVERSO BT es el fancoil hidrónico para el cuarto de baño, y no sólo.

REVERSO se destaca de todos los otros productos de la categoría por su:

- Espesor súper delgado, sólo 12 cm
- Silencio mínimo por debajo del umbral audible, 20 dB (A)
- Tecnología DC Inverter
- Bajo consumo de energía, solo 4 Watts
- Design moderno

- Panel frontal de cristal curtido
- Panel radiante de 200Watt estandar
- Filtros de acero inoxidable plisado por una duración ilimitada
- Ventilador tangencial en aluminio para una mayor eficiencia
- Gestión de la máquina con mando a distancia o con pantalla
- Pantalla "smart"

4 Líneas de productos: máxima flexibilidad

REVERSO consiste en 4 líneas de productos para asegurar máxima flexibilidad en toda instalación.




HW

HW REVERSO es para instalaciones en paredes altas, mejor HIGH WALL.



BT

BT REVERSO es para los cuartos de baño o también en situaciones particulares como detrás de una puerta.

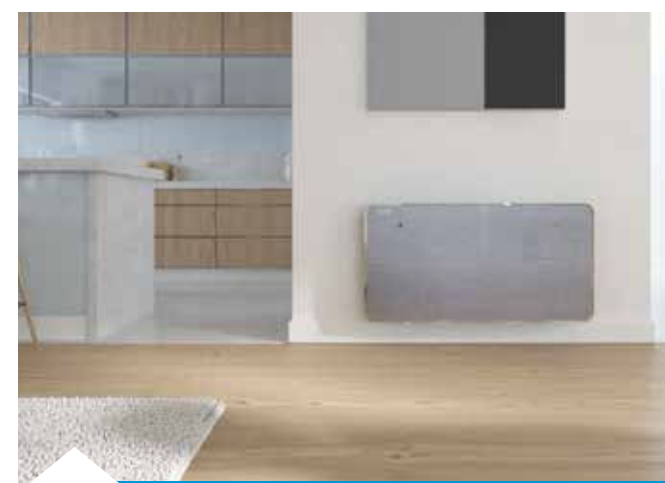

FS

REVERSO FS es adaptable en todas situaciones: "floor standing" (o sea de pie) u horizontal al techo, con ataques a la izquierda o derecha, todo en un producto único.



SM

REVERSO SM es para instalaciones "low body" siendo muy bajo resulta ideal en todas las posibles posiciones, con ataques a la izquierda o derecha, máxima reversibilidad.

HW: High wall

Puro design.

- TRES tamaños: 400-600-800
- Instalacion 2 y 4 tuberías
- Válvulas de by-pass de 2 y 3 vías
- Personalisacion total o parcial según lo necesario
- Instalación y mantenimiento fáciles
- Controles de Wi-Fi para una fácil gestión desde smartphone
- Doble solapa para un control preciso de la dirección del aire
- Ocho programas de velocidad
- Energía térmica modular
- Función de enfriamiento
- Función de calefacción
- Función de deshumidificación
- Función de purificación
- Potencias térmicas regulables de 0.5 a 4 kW



Datos técnicos HW

Modelo	U.M.	HW400	HW600	HW800
Potencia frigorífica total	KW	1,20	1,70	2,45
Potencia térmica intercambiador principal	KW	1,68	2,45	3,30
Capacidad de aire	m3/h	155-315	240-450	310-540
Absorción del motor (min-max)	watt	4-11	5-14	8-17
Presión sonora mínima (PSM)	db(A)	23,0	23,4	25,0
Ancho	mm	873	1065	1257
Altura	mm	383	383	383
Profundidad	mm	122	122	122
Motor inverter DC de baja potencia		sí	sí	sí
Ventilador tangencial de aluminio		sí	sí	sí
Control remoto		sí	sí	sí
Monitor LCD		sí	sí	sí
Filtro plisado de acero inoxidable		sí	sí	sí
Panel frontal en vidrio templado		sí	sí	sí
Estructura de la máquina en acero con recubrimiento en polvo		sí	sí	sí
Tensión de alimentación	V-Hz	220-50	220-50	220-50
OPCIONAL				
Control de pantalla táctil con wi-fi superior		opcional	opcional	opcional
Sonda de temperatura del agua		opcional	opcional	opcional
Kit de válvula de 3 vías con by-pass para sistema de 2 tubos		opcional	opcional	opcional
Kit de válvula de 3 vías con by-pass para sistema de 4 tubos		opcional	opcional	opcional
Kit de válvula recta de 2 vías para sistema de 2 tubos		opcional	opcional	opcional
Pies de fijación del suelo		no	no	no
Panel radiante frontal		no	no	no
Bandeja de recogida de condensado de agua para instalación horizontal		no	no	no
Panel posterior estético en vidrio templado		no	no	no



Controles TOP, con pantalla táctil negra y función Wi-Fi para una fácil gestión desde smartphone por medio de su aplicación.. Toda la gama REVERSO es fácil de manejar gracias a los controles pantalla táctil y cómoda App. Es posible administrar una red de máquinas tanto domesticas como para hoteles, oficinas e edificios públicos. La Aplicacion es sea para IOS que Android.

FS: para instalaciones en paredes bajas

12 cm de espesor.

- Cuatro tamaños: 200-400-600-800
 - Instalación 2 y 4 tuberías
 - Válvulas de by-pass de 2 y 3 vías
 - Personalización total o parcial según lo necesario
 - Instalación y mantenimiento fáciles
- Controles de Wi-Fi para una fácil gestión desde smartphone
 - Doble solapa para un control preciso de la dirección del aire
 - Ocho programas de velocidad
 - Energía térmica modular
 - Función de enfriamiento
 - Función de calefacción
 - Función de deshumidificación
 - Función de purificación
 - Potencias térmicas regulables de 0.5 a 4, 7 kW



Datos técnicos FS

Modelo	U.M.	FS200	FS400	FS600	FS800
Potencia frigorífica total	KW	0,88	1,81	2,7	3,38
Potencia térmica intercambiador principal	KW	1,10	2,40	3,20	4,23
Capacidad de aire	m3/h	80-180	155-315	240-450	310-540
Absorción del motor (min-max)	watt	3-12	4-13	5-14	8-17
Presión sonora mínima (PSM)	db(A)	20,5	21,6	23,5	21,7
Ancho	mm	681	873	1065	1257
Altura	mm	553	553	553	553
Profundidad	mm	122	122	122	122
Motor inverter DC de baja potencia		sí	sí	sí	sí
Ventilador tangencial de aluminio		sí	sí	sí	sí
Control remoto		no	no	no	no
Monitor LCD		no	no	no	no
Filtro plisado de acero inoxidable		sí	sí	sí	sí
Panel frontal en vidrio templado		sí	sí	sí	sí
Estructura de la máquina en acero con recubrimiento en polvo		sí	sí	sí	sí
Tensión de alimentación	V-Hz	220-50	220-50	220-50	220-50
OPCIONAL					
Control de pantalla táctil con wi-fi superior		opcional	opcional	opcional	opcional
Sonda de temperatura del agua		opcional	opcional	opcional	opcional
Kit de válvula de 3 vías con by-pass para sistema de 2 tubos		opcional	opcional	opcional	opcional
Kit de válvula de 3 vías con by-pass para sistema de 4 tubos		opcional	opcional	opcional	opcional
Kit de válvula recta de 2 vías para sistema de 2 tubos		opcional	opcional	opcional	opcional
Pies de fijación del suelo		opcional	opcional	opcional	opcional
Panel radiante frontal		opcional	opcional	opcional	opcional
Bandeja de recogida de condensado de agua para instalación horizontal		opcional	opcional	opcional	opcional
Panel posterior estético en vidrio templado		opcional	opcional	opcional	opcional



Controles TOP, con pantalla táctil negra y función Wi-Fi para una fácil gestión desde smartphone por medio de su aplicación.. Toda la gama REVERSO es fácil de manejar gracias a los controles pantalla táctil y cómoda App. Es posible administrar una red de máquinas tanto domesticas como para hoteles, oficinas e edificios públicos. La Aplicacion es sea para IOS que Android.

SM: Para perfiles bajados

Puro design.

- Cuatro tamaños :200-400-600-800
- Instalacion 2 y 4 tuberías
- Válvulas de by-pass de 2 y 3 vías
- Personalisacion total o parcial según lo necesario
- Instalación y mantenimiento fáciles
- Controles de Wi-Fi para una fácil gestión desde smartphone
- Doble solapa para un control preciso de la dirección del aire
- Ocho programas de velocidad
- Energía térmica modular
- Función de enfriamiento
- Función de calefacción
- Función de deshumidificación
- Función de purificación
- Potencias térmicas regulables de 0.5 a 3.6 kW



Datos técnicos SM

Modelo	U.M.	SM200	SM400	SM600	SM800
Potencia frigorífica total	KW	0,58	1,10	1,67	2,39
Potencia térmica intercambiador principal	KW	0,84	1,62	2,41	3,30
Capacidad de aire	m3/h	75-170	150-305	230-430	300-520
Absorción del motor (min-max)	watt	3-12	4-13	5-14	8-17
Presión sonora mínima (PSM)	db(A)	20,6	22	23,6	20,8
Ancho	mm	681	873	1065	1257
Altura	mm	383	383	383	383
Profundidad	mm	122	122	122	122
Motor inverter DC de baja potencia		sí	sí	sí	sí
Ventilador tangencial de aluminio		sí	sí	sí	sí
Control remoto		no	no	no	no
Monitor LCD		no	no	no	no
Filtro plisado de acero inoxidable		sí	sí	sí	sí
Panel frontal en vidrio templado		sí	sí	sí	sí
Estructura de la máquina en acero con recubrimiento en polvo		sí	sí	sí	sí
Tensión de alimentación	V-Hz	220-50	220-50	220-50	220-50
OPCIONAL					
Control de pantalla táctil con wi-fi superior		opcional	opcional	opcional	opcional
Sonda de temperatura del agua		opcional	opcional	opcional	opcional
Kit de válvula de 3 vías con by-pass para sistema de 2 tubos		opcional	opcional	opcional	opcional
Kit de válvula de 3 vías con by-pass para sistema de 4 tubos		opcional	opcional	opcional	opcional
Kit de válvula recta de 2 vías para sistema de 2 tubos		opcional	opcional	opcional	opcional
Pies de fijación del suelo		opcional	opcional	opcional	opcional
Panel radiante frontal		opcional	opcional	opcional	opcional
Bandeja de recogida de condensado de agua para instalación horizontal		no	no	no	no
Panel posterior estético en vidrio templado		opcional	opcional	opcional	opcional




Controles TOP, con pantalla táctil negra y función Wi-Fi para una fácil gestión desde smartphone por medio de su aplicación.. Toda la gama REVERSO es fácil de manejar gracias a los controles pantalla táctil y cómoda App. Es posible administrar una red de máquinas tanto domesticas como para hoteles, oficinas e edificios públicos. La Aplicacion es sea para IOS que Android.

BT: Para el cuarto de baño

Puro design.

- Un tamaño
- Instalacion 2 tuberías
- Válvulas de by-pass de 2 y 3 vías
- Personalisacion total o parcial según lo necesario
- Instalación y mantenimiento fáciles
- Se puede instalar detrás de las puertas
- Controles de Wi-Fi para una fácil gestión desde smartphone
- Doble solapa para un control preciso de la dirección del aire
- Ocho programas de velocidad
- Potencia térmica que se puede modular por medio de las distintas configuraciones de velocidad del ventilador
- Función de enfriamiento
- Función de calefacción
- Función de deshumidificación
- Función de purificación
- Potencias térmicas 1.65 kW

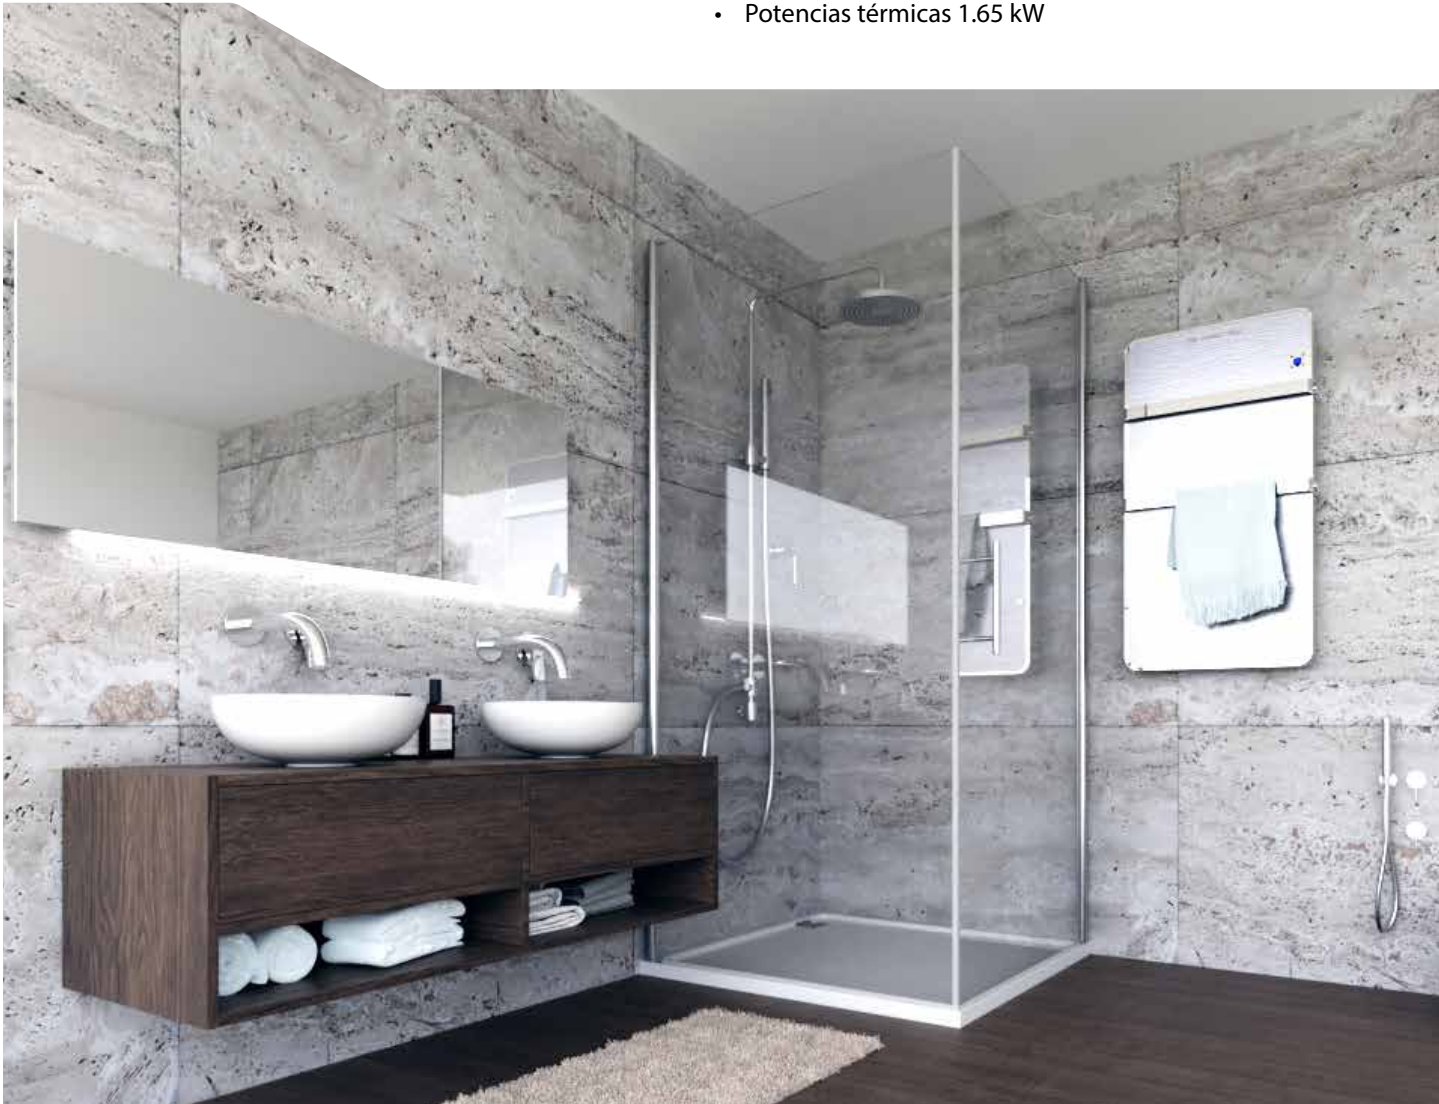

Datos técnicos BT

Modelo	U.M.	BT400
Potencia frigorífica total	KW	1,20
Potencia térmica intercambiador principal	KW	1,45
Capacidad de aire	m3/h	120-225
Absorción del motor (min-max)	watt	4-11
Presión sonora mínima (PSM)	db(A)	19,1
Ancho	mm	565
Altura	mm	1100
Profundidad	mm	122
Motor inverter DC de baja potencia		sí
Ventilador tangencial de aluminio		sí
Control remoto		sí
Monitor LCD		sí
Filtro plisado de acero inoxidable		sí
Panel frontal en vidrio templado		sí
Estructura de la máquina en acero con recubrimiento en polvo		sí
Tensión de alimentación	V-Hz	220-50
OPCIONAL		
Control de pantalla táctil con wi-fi superior		opcional
Sonda de temperatura del agua		opcional
Kit de válvula de 3 vías con by-pass para sistema de 2 tubos		opcional
Kit de válvula de 3 vías con by-pass para sistema de 4 tubos		no
Kit de válvula recta de 2 vías para sistema de 2 tubos		opcional
Pies de fijación del suelo		no
Panel radiante frontal		sí
Bandeja de recogida de condensado de agua para instalación horizontal		no
Panel posterior estético en vidrio templado		no





Controles TOP, con pantalla táctil negra y función Wi-Fi para una fácil gestión desde smartphone por medio de su aplicación.. Toda la gama REVERSO es fácil de manejar gracias a los controles pantalla táctil y cómoda App. Es posible administrar una red de máquinas tanto domesticas como para hoteles, oficinas e edificios públicos. La Aplicacion es sea para IOS que Android.


HW: High wall




FS: Para instalaciones en paredes bajas



SM: Para perfiles bajados



BT: Para el cuarto de baño

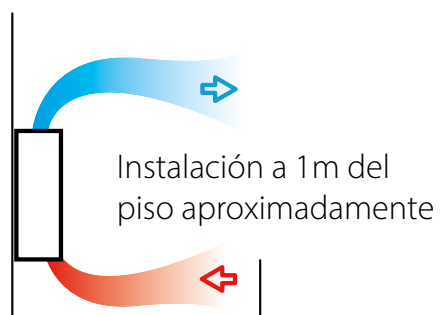



Aerfor S.r.l.

Via dell'Industria n. 5A
35020 - Brugine - Padova - Italy

Tel: +39 049 9730045
e-mail : info@aerfor.com
Pec: aerfor@registerpec.it
P.IVA 02703580304
R.E.A. : RO-159632

www.aerfor.com